


Pianta PS - Finiture pareti

Scale 1: 200

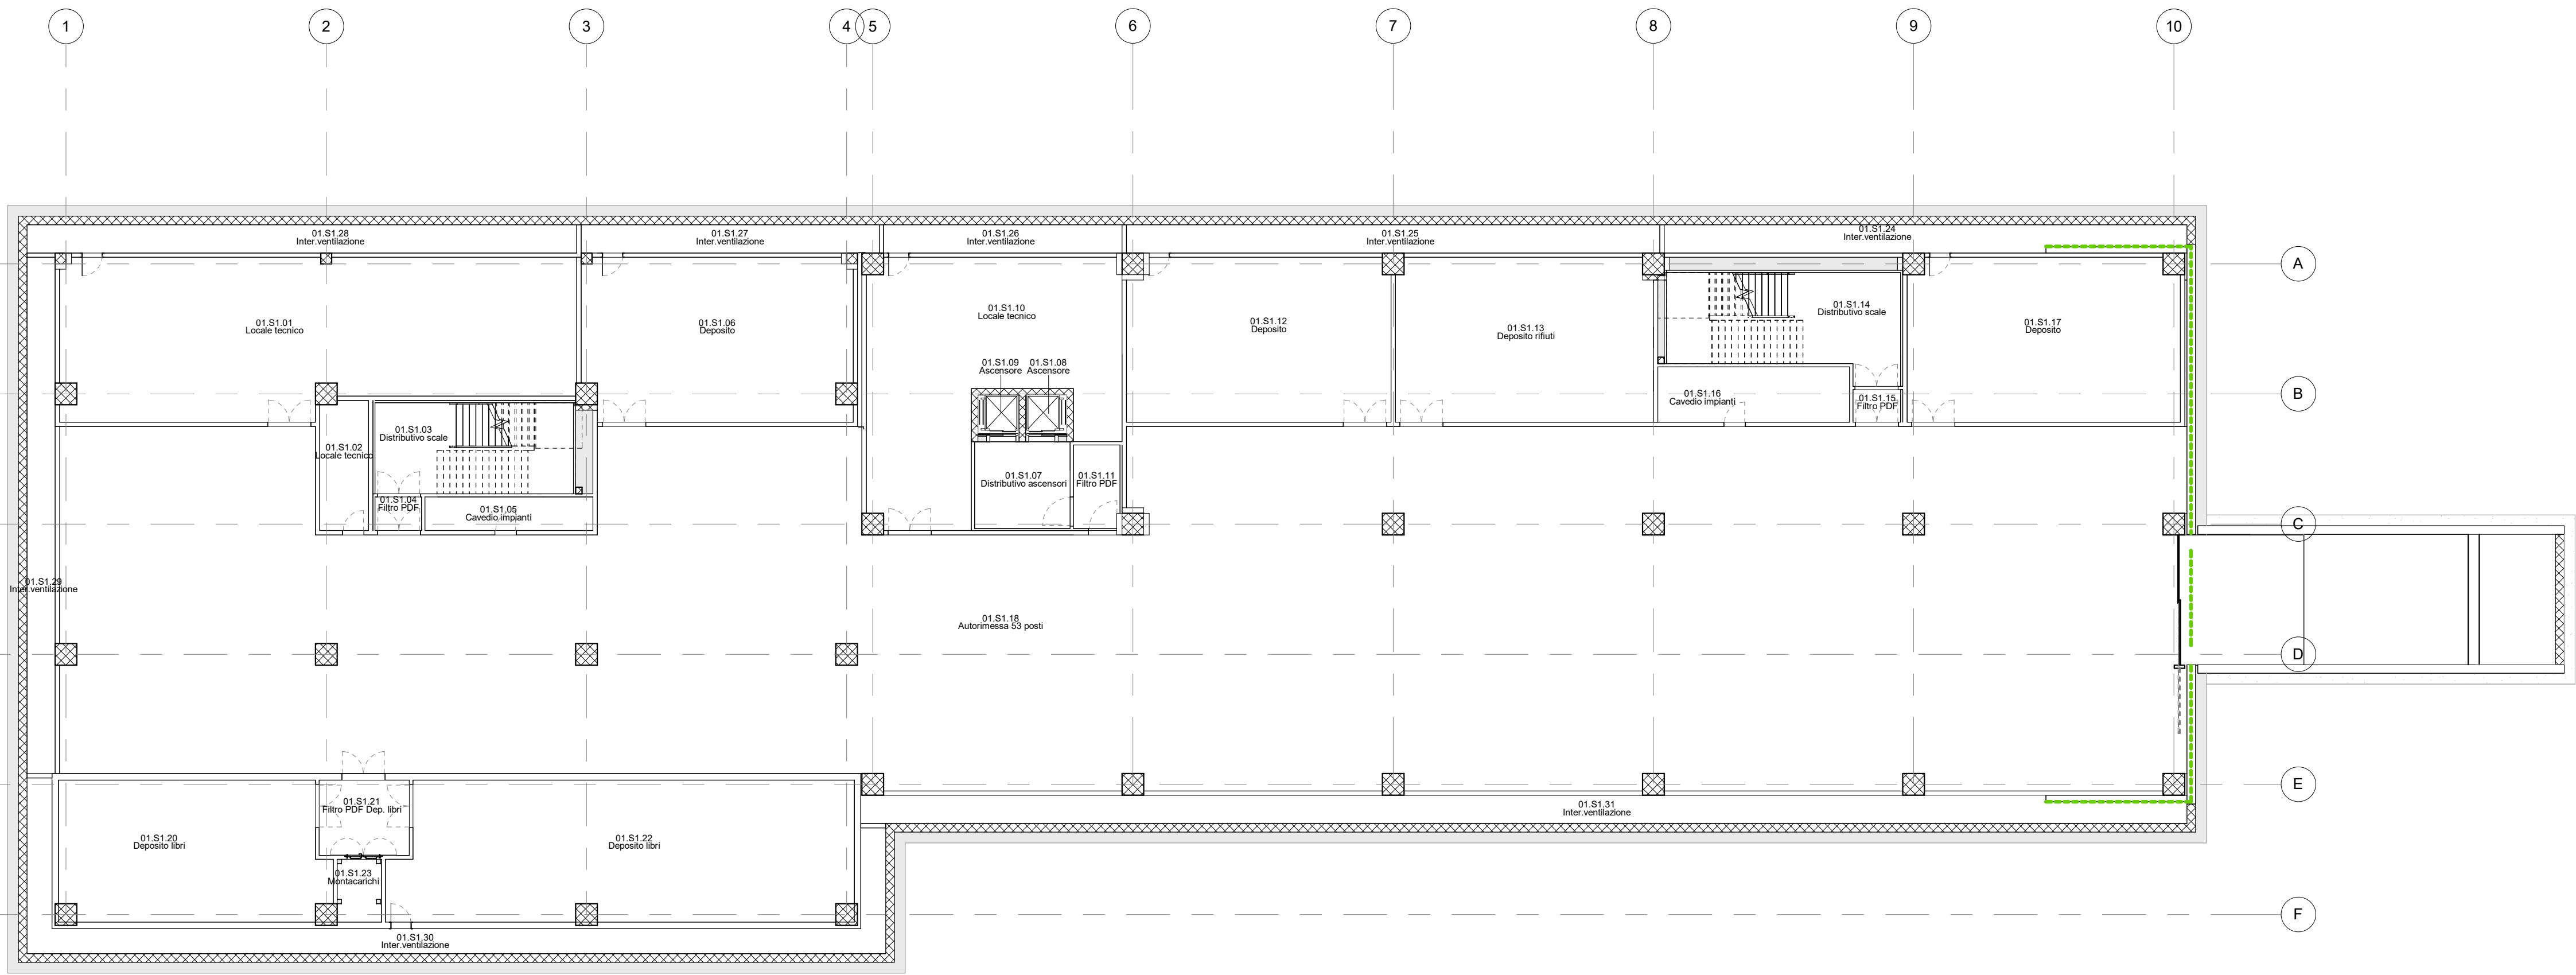

Legenda mappatura rivestimenti pareti					
Colore	Codice tipo	Descrizione	Livello	Altezza	Area
	FNR_01	Rivestimento in gres ambienti umidi sp.0,02m-h.2,19m	PRG_L0 (389,50 m s.l.m.)	240,00	421,64 m²
	FNR_01	Rivestimento in gres ambienti umidi sp.0,02m-h.2,19m	PRG_L01	240,00	328,87 m²
	FNR_01	Rivestimento in gres ambienti umidi sp.0,02m-h.2,19m	PRG_L02	240,00	456,54 m²
					1206,04 m²
	FNR_02	Rivestimento in legno ascensori sp.0,05m	PRG_L0 (389,50 m s.l.m.)	480,00	63,79 m²
	FNR_02	Rivestimento in legno ascensori sp.0,05m	PRG_L01	480,00	62,21 m²
	FNR_02	Rivestimento in legno ascensori sp.0,05m	PRG_L02	456,00	60,19 m²
					186,19 m²
	FNR_03	Rivestimento in gres per esterni con rasatura sp.0,012m	PRG_L-1	447,00	74,73 m²

----- FNR\_03 - Proiezione in pianta del rivestimento esterno in gres. Per approfondimento si rimanda agli elaborati:

- INSU23003\_301-EA\_PRG-Prospetto Sud
- INSU23003\_302-EA\_PRG-Prospetto Est
- INSU23003\_303-EA\_PRG-Prospetto Ovest

#### LEGENDA RIVESTIMENTI PARETI

- 1 - RIVESTIMENTO GRES INTERNO - FNR\_01**  
Gres fine porcellanato colorato in massa effetto cemento tipo Cementum di Marazzi o equivalente, colore Sand, dimensione 60x60 cm, spessore 10mm, fino h 240 cm.
- 2 - RIVESTIMENTO ASCENSORI - FNR\_02**  
Realizzati con Pannello fonoassorbente tipo 4akustik 28/4 Fantoni o equivalente, finitura Rovere
- 3 - RIVESTIMENTO GRES ESTERNO - FNR\_03**  
Gres porcellanato tipo Grande Solid Color di Marazzi o equivalente, dimensione 120x278 cm, spessore 0,6 cm, colore White Lux.
- 4 - RIVESTIMENTO CON PANNELLI FONOASSORBENTI - MIC\_02**  
Pannello fonoassorbente tipo Celent L2ABE295X o equivalente spessore complessivo 65 mm, composto costituito da uno strato in lana di legno extra sottile (largh. 1 mm) di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco, spessore 25 mm, accoppiato ad uno strato in lana di roccia con velo vetro. Euroclasse B-s1, d0 spessore 40 mm.

Pianta PS - Pavimenti

Scale 1: 200

